


## 1670UOO060P30 TFR

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes. Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Trou central

### Fiche technique

Diamètre de roue	60 mm
Largeur de bandage	22 mm
Trou central	10 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	110 mm
Hauteur	82 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.203 kg
Capacité de charge dynamique	60 kg
Capacité de charge statique	120 kg
Rayon d'encombrement	55 mm
Dureté du bandage	D 75 Shore

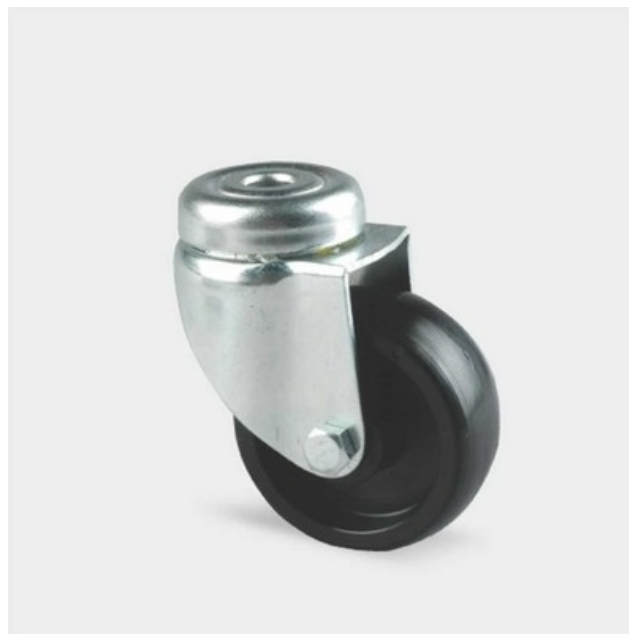

Résistance au roulement	+	+	+	+	+
Bruit du mouvement	+	+	+	+	+
Usure	+	+	+	+	+
Résistance à l'oxydation.	+	+	+	+	+