


6A20POI050L51-10

EAN 4031582335774

Roulette pivotante, Chape en polypropylène avec capot zamac. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Fiche technique

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de bandage	7 mm
Largeur de la roulette	55 mm
Trou central	10 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm
Hauteur	54 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12528
Poids	0.091 kg
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Rayon d'encombrement	51 mm
Dureté du bandage	D 65 Shore

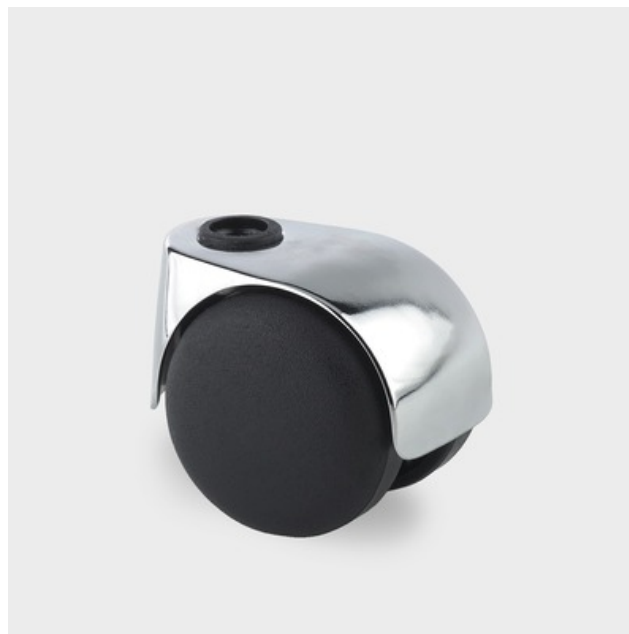

Résistance au roulement	+	+	+	+	+
Bruit du mouvement	+	+	+	+	+
Usure	+	+	+	+	+
Résistance à l'oxydation.	+	+	+	+	+

6A20POI050L51-10

EAN 4031582335774

